




製品安全協会 対人賠償責任保険付
S CH・IH

1 ステンレスとアルミニウム合金の全面2層構造で、高い熱効率を実現。

サビやキズ・衝撃に強いステンレスと、熱伝導性能に優れたアルミニウムの2層構造を底面だけでなく全体に採用。温度上昇がすばやく、熱をたっぷり蓄え、全面を均一にムラなく加熱します。熱変形にも強く、長くお使いいただけます。

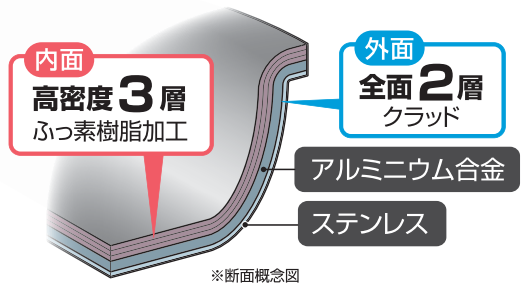

2 優れた耐久性のテフロン™プラチナ加工を採用

内面は、高密度3層ぶっ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れ落としが簡単。金属ヘラも使えます。



「テフロン」および「Teflon」は、ぶっ素樹脂についてのケマース社の商標です。

3 あらゆる熱源に対応

高出力200V、100Vの電磁調理器 (IH) にも対応しています。電磁調理器からガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。

電磁調理器から
ガスコンロまで
ご使用いただけます

